保　証　書

型　　式	E-BF	
保証期間	施工日(　年　月　日)より2年間	
お客様	氏　　名	様
	住　　所	
	電話番号	(　　)
取扱店		

＜保証規定＞

1.施工・取扱説明書にしたがった正常な状態で、保証期間内に損傷した場合は、施工工事店または弊社が無料修理致します。
2.保証期間内に損傷が発生した場合は、施工工事店にご依頼いただき、本書をご提示下さい。
3.保証期間内でも、次の場合は有償となります。
①施工・使用上の誤り及び不当な修理や改造による損傷。
②お買い上げ後の落下などによる損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、特別な環境等による損傷。
④本書の提示がない場合。
⑤本書にお客様名のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
4.保証期間を過ぎてから修理をご依頼になる場合も、本書をご提示下さい。
5.本書は再発行いたしません。大切に保管して下さい。

本書はここに明示した期間・条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。

株式会社　竹村製作所
本社/〒381-0017　長野県長野市小島127

お問い合わせ先

■お問い合わせのときには最寄の支店・営業所まで次のことをお知らせ下さい。

・製品名
・詳しい状況、内容
・その他、お気づきになられたこと
・施工日
・氏名、住所、電話番号

株式會社 竹村製作所
ネットワーク／札幌・青森・秋田・盛岡・山形・仙台・福島・北関東・新潟・長野・甲府
ホームページアドレス http://www.futou.co.jp

お客様ご相談窓口
フリーダイヤル 0120−107210
月～金 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

ペットバス　E-BF

施工・取扱説明書

■この度は、ペットバスをお求めいただき、まことにありがとうございます。この施工・取扱説明書をよくお読みいただき正しく施工し、お使い下さい。
■本製品は、屋外用水栓でペットを洗う際に使用する、FRP製のペットバスです。

安全上のご注意

ここに示した警告および注意は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、内容をよく理解して正しく施工し、お使い下さい。

■安全表示について

表　示	表示の意味すること
⚠警告	人が死亡したり、重傷を負う可能性がある内容です。
⚠注意	人が障害を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。
⊘	絶対にしないで下さい。(行為の禁止)
❗	必ずして下さい。(行為の強制・指示)

⚠注意

⊘ 禁 止
・器具に工具など固いものを落としたり、引きずったりしないで下さい。傷がつく恐れがあります。
・落下等による衝撃を与えないで下さい。破損の原因になります。
・火気や熱源を近づけないで下さい。劣化や変形により、破損の原因になります。
・ねじ部は素手で触れないで下さい。けがをする恐れがあります。

❗ 強 制
・排水配管は、水はけの良い場所に導水して下さい。導水しないと、水が器具周囲の土壌に排出されぬかるむ恐れがあります。
・排水配管は管末に向かって下り勾配をつけて下さい。排水が逆流する恐れがあります。
・器具は水平な場所へ設置して下さい。器具ががたつく恐れがあります。

⚠注意

⊘ 禁 止
・中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤、温泉水は使用しないで下さい。表面が荒れたり、変色する恐れがあります。
・器具に無理な力をかけたり、器具の上に重量物を載せないで下さい。破損の恐れがあります。
・火気や熱源を近づけないで下さい。劣化や変形により、破損の原因になります。

❗ 強 制
・器具内に水を貯めるときはペットが溺れないように注意して下さい。
・毛染め剤・カラーリンス等はすぐに洗い流して下さい。器具の変形・変色・割れの原因になります。
・仕様の範囲内でお使い下さい。範囲外での使用は、器具の破損や性能劣化等が発生する恐れがあります。

施工例と各部名称

■仕 様

使用流体	水道水
使用温度	70℃以下
寸　　法	縦1030×横725×高330 (㎜)
重　　量	9.2kg
耐 荷 重	200kg

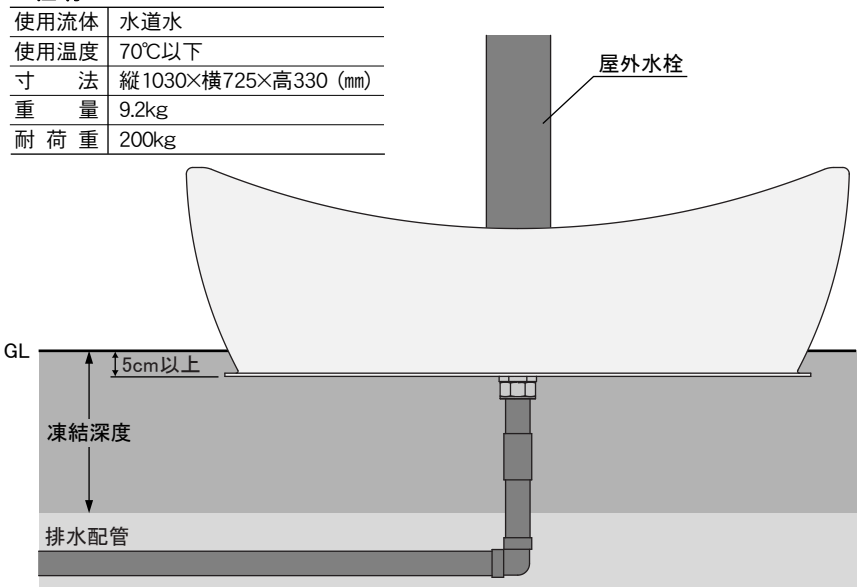

施工方法

1. 配管前に…
①パンの設置場所を水平に整えて下さい。
②排水配管が凍結深度以下になるように施工して下さい。

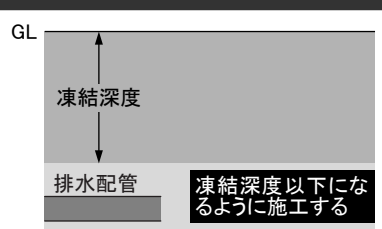

2. パンの組立
①ヒートンをパン側面の穴にねじ込みます。
②栓をパンの底面の穴に入れ、裏からナットをねじ込み固定します。



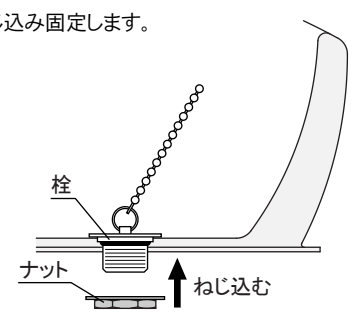

3. 排水配管の接続
①栓に継手を接続して排水配管(VU30)を接続して下さい。
❗ 管末に向かって下り勾配をつけて下さい。
❗ 排水溝空間を設けて下さい。
配管接続:ユニオン式
②配管後、水を流して配管の洗浄をおこなって下さい。



4.パンの固定
・埋設の場合・・・ツバ部分から5cm以上埋設して下さい。
・直置きの場合・・・ツバ部分にある4箇所の穴(径10㎜)にアンカーボルトなどで固定して下さい。



埋設の場合



直置きの場合

水をためる

①栓を排水口にしっかり押し込んで下さい。
②水を抜くときは栓を抜いて下さい。
❗ クサリを持たずにリングを持って抜いて下さい。



お手入れ方法

中性洗剤を使用して、やわらかい布やスポンジで洗って下さい。

⊘ 酸性表示の洗剤、シンナー・ベンジン・アルコール類、漂白剤、クレンザー・みがき粉、殺虫剤などの薬品、ナイロンたわし・金属たわし・サンドペーパーなどは使わないで下さい。

❗ 石けん・シャンプー・リンスは洗い流して下さい。

❗ 毛染め剤・カラーリンス等はすぐに洗い流して下さい。

交換部品

クサリ付ゴム栓の交換には以下の部品をお使い下さい。

＜三栄水栓製＞

部品名	品番
ゴム栓付風呂栓	H21-40
バス用ヒートン	U20-392
バス用ゴム栓クサリ	U20-48SA